


总行程	增压行程	A	B	C	D	E
50	5	110	111	350	425	230
	10		161	400	475	
	15		211	450	525	
	20		261	550	625	
100	5	160	111	400	475	270
	10		161	450	525	
	15		211	500	575	
	20		261	550	625	
150	5	210	111	450	525	310
	10		161	500	575	
	15		211	550	625	
	20		261	600	675	
200	5	260	111	500	575	350
	10		161	550	625	
	15		211	600	675	
	20		261	650	725	

## JLTA-63-1T

气源压力	0.3MPa	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa	0.7MPa	0.8MPa
理论压力	900Kg	1200Kg	1500Kg	1800Kg	2100Kg	2400Kg
回程拉力	60KG	80Kg	100Kg	120Kg	150Kg	170Kg

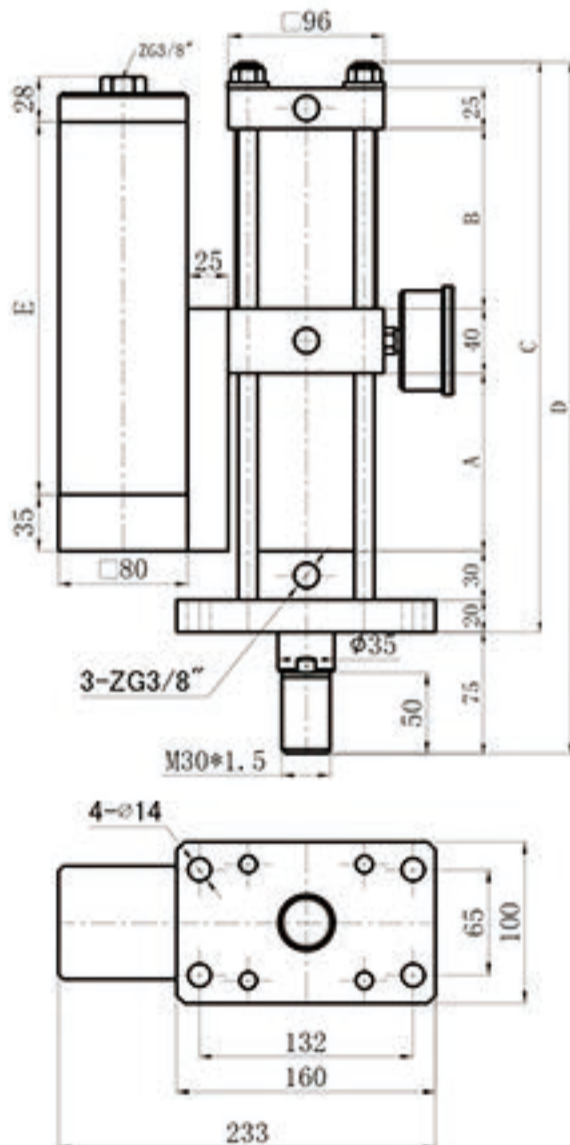

总行程	增压行程	A	B	C	D	E
50	5	110	111	352	427	230
	10		161	402	477	
	15		211	452	527	
	20		261	552	627	
100	5	160	111	402	477	270
	10		161	452	527	
	15		211	502	577	
	20		261	552	627	
150	5	210	111	452	527	310
	10		161	502	577	
	15		211	552	627	
	20		261	602	677	
200	5	260	111	502	577	350
	10		161	552	627	
	15		211	602	677	
	20		261	652	727	

## JLTA-63-3T

气源压力	0.3MPa	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa	0.7MPa	0.8MPa
理论压力	1490Kg	1990Kg	2490Kg	2990Kg	3480Kg	3980Kg
回程拉力	60KG	80Kg	100Kg	120Kg	150Kg	170Kg